

BlueMaster®

DUBBELMANTLADE TANKAR FÖR INSAMLING
OCH DISTRIBUTION AV AdBlue®

Kingspan

TITAN®



» ÖKA EFFEKTIVITETEN GENOM ATT MINSKA BEHOVET
AV ATT TANKA AdBlue® VID STATIONER

FÖRDELAR MED BEHÅLLARNA BlueMaster®

- Man behöver inte längre köra till en bensinstation för att fylla på bränsle till en maskin eller tillsätta AdBlue® i en bensindunk.
- Värmeisolering och värme-/ventilationssystem håller AdBlue® inom rätt temperaturområde.
- Dubbelmantlad behållarkonstruktion, läckagedetekteringssystem, påfyllningsindikator och överfyllningsskydd förebygger läckage.
- Slutet fördelarhus skyddar mot obehörig åtkomst, mekaniska skador och extrema väderförhållanden.
- Ett brett utbud av standardutrustning säkerställer optimal säkerhet och funktion samt är underhållsfritt.
- Attraktiv form och färg som passar in perfekt i omgivningen.
- Behållarna är tillverkade av högkvalitativ polyeten och tål därför också UV-strålning, frost och värme. Detta gör att de håller i många år.
- Enkla att transportera med gaffeltruck.
- Påfyllningsledningen med torrkoppling är placerad på arbetsnivå, vilket gör det betydligt enklare att använda behållaren.

- Det går att montera extrautrustning, t.ex. ett fördelarsystem med kalibrerbar digital flödesmätare.
- Garanti*: 10 års garanti för behållare, 2 års garanti för utrustning.
- AdBlue®-behållarna uppfyller kraven enligt BS EN ISO 9001:2008 och har det europeiska certifikatet DIBT.



Housing

Ventilation

TILLGÄNGLIGA VOLYMER OCH MÅTT


PRODUKTENS KOD BBM01300*	PRODUKTENS KOD BBM02500*	PRODUKTENS KOD BBM03500*	PRODUKTENS KOD BBM04000BU*	PRODUKTENS KOD BBM05000*	PRODUKTENS KOD BBM09000*
Volym 1200 l	Volym 2500 l	Volym 3500 l	Volym 4000 l	Volym 5000 l	Volym 9000 l
Längd 1,90 m	Längd 2,46 m	Längd 2,85 m	Längd 3,90 m	Längd 2,85 m	Längd 3,28 m
Bredd 1,24 m	Bredd 1,46 m	Bredd 2,20 m	Bredd 1,20 m	Bredd 2,23 m	Bredd 2,48 m
Höjd 1,79 m	Höjd 1,85 m	Höjd 1,96 m	Höjd 2,34 m	Höjd 2,34 m	Höjd 2,95 m

Produkters mått kan variera inom +/- 1%.

*Sista delen i produktens kod beror på produktens utrustning.

Garanti gäller för produkt som används enligt Ilverkarens föreskri er och bruksanvisning.

KONSTRUKTION OCH STANDARDUTRUSTNING

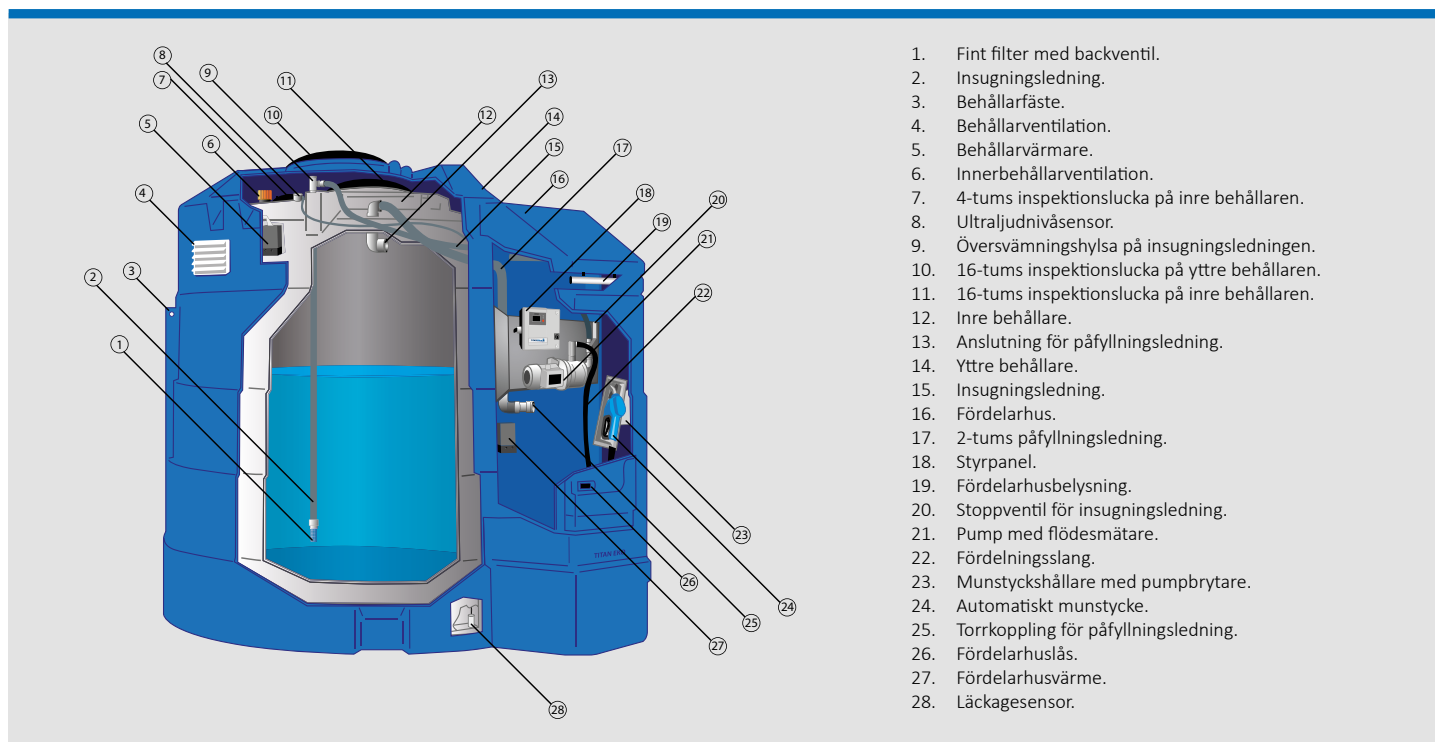

- Fint filter med backventil.
- Insugningsledning.
- Behållarfäste.
- Behållarventilation.
- Behållarvärmare.
- Innerbehållarventilation.
- 4-tums inspektionsslucka på inre behållaren.
- Ultraljudnivåsensor.
- Översvämningshylsa på insugningsledningen.
- 16-tums inspektionsslucka på yttre behållaren.
- 16-tums inspektionsslucka på inre behållaren.
- Inre behållare.
- Anslutning för påfyllningsledning.
- Yttre behållare.
- Insugningsledning.
- Fördelarhus.
- 2-tums påfyllningsledning.
- Styrpanel.
- Fördelarhusbelysning.
- Stoppventil för insugningsledning.
- Pump med flödesmätare.
- Fördelningssläng.
- Munstyckshållare med pumpbrytare.
- Automatiskt munstycke.
- Torrkoppling för påfyllningsledning.
- Fördelarhuslås.
- Fördelarhusvärme.
- Läckagesensor.

Distributör:

Älvestad-Tanken AB

Mats Fritiofsson • Älvestad Östergården 30 • 590 33 Fornåsa
013-39 30 90 • 0708-39 31 90 • alvestad@boremail.com
www.alvestadtanken.se

*Garantin gäller om produkten används i enlighet med tillverkarens rekommendationer.