

Sverige

TruckMaster®

Lagring och distribution av diesel

Produktguide

Från 200 till 900 liter



Flyttbara lösningar för lagring och distribution av diesel

Från 200 till 900 liter

TruckMaster-serien är särskilt utformad för säker transport av dieselbränsle. Den här robusta och flyttbara lösningen är ytterst bekväm för användaren eftersom den gör det möjligt att tanka ute på fältet.

Genom att Kingspan TruckMaster-serien finns i storlekar från 200 till 900 liter, med ett flertal specifikations- och tankningsalternativ, passar den för flera olika tillämpningar, såsom lantbruk, byggnadsverksamhet och skogsbruk. Tankarna består av polyeten av hög kvalitet och är tåliga mot strukturella skador, ombytliga väderförhållanden och UV-strålning.

Dessa flyttbara tankar är utformade för att du ska kunna tanka ute på fältet och är testade och godkända enligt Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)*.

TruckMaster-serien erbjuder en anpassningsbar och kostnadseffektiv lösning av hög kvalitet, uppbackad av utmärkt teknisk support och kundtjänst.

TM430/300 Utrustningsspecifikation

1. Tank
2. Pump
3. Automatiskt munstycke
4. Ventilation
5. Tankningsslang
6. Låsbart lock***
7. Lyftöglor†
8. 4" Inspektionslucka††
9. Förskjuten påfyllningstapp†††
10. Inre LED-lampa††††
11. Gaslyftare



Metall
gångjärn
teknik

Modellväljare

Samtliga mått- och viktangivelser är ungefärliga

* Modeller på 200 och 300 liter behöver inte ADR-godkännande på grund av deras låga kapacitet

** Två år på utrustning

*** Lock med inbyggt lås (TM200 låg modell, TM430 och TM900). Lock med läsbar hake, hänglås medföljer ej (TM200 och TM300)

† Finns på TM200 låg modell, TM430 och TM900

†† Finns på TM200, TM300 och TM200

††† Finns på TM430 and TM900

†††† Finns på TM200, TM430 och TM900 som extra tillbehör

TM200




Kapacitet	200 liter
Längd	600 mm
Bredd	800 mm
Höjd	620 mm
Vikt	33 kg

TM200 låg modell



Kapacitet	200 liter
Längd	1180 mm
Bredd	860 mm
Höjd	500 mm
Vikt	52 kg

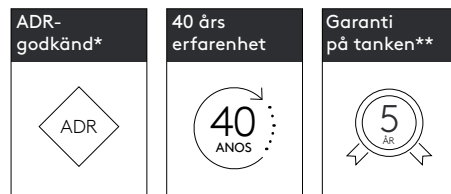

Funktioner och fördelar



TM300

6

3



2



Kostnadseffektiv transport

De kompakta modellerna på 200 och 300 liter tar inte mer plats än en halv lastpall (europeisk), vilket ger billigare distribution och lägre leveranskostnader. Modellerna 6 TM200 och 4 TM300 kan staplas på en lastpall.

Effektiv transport

Modellerna på 430 och 900 liter har en inre skiljevägg som minskar risken för att vätskan förflyttas, vilket gör både lastbilen och lasten mer stabil under körning.



Lätt att lyfta

De flyttbara tankarna är lätta att lyfta i sina specialutformade lyftöglor eller med gaffeltruck.

Miljöskydd

Utrustningen förvaras säkert i det specialutformade läckagesäkra området under det låsbara locket. Det eliminerar risken för bränsleläckage som ofta förekommer när externa munstycken och slangar monteras i efterhand.

För en effektiv och säker verksamhet

- > Över 40 års erfarenhet Pålitligt
- > 5 års garanti** Totalt sinnesro
- > Branschledande ADR-godkänd*
- > Kvalitetssäkring Certifierat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007
- > Säkert låsbart lock All utrustning förvaras under det låsbara locket***

TM300



Kapacitet	300 liter
Längd	600 mm
Bredd	800 mm
Höjd	890 mm
Vikt	45 kg

TM430



Kapacitet	430 liter
Längd	1 180 mm
Bredd	860 mm
Höjd	910 mm
Vikt	64 kg

TM900



Kapacitet	900 liter
Längd	1 410 mm
Bredd	1 050 mm
Höjd	1 210 mm
Vikt	97 kg

Specifikationsalternativ

Datablad finns för alla
nedanstående specifikationsalternativ

TruckMaster®

Beskrivning/kapacitet	TM200	TM200 LÅG MODELL	TM300	TM430	TM900
Nivåmätare				•	•
Kulventil på sugledning				•	•
Sugledning med nätfilter	•	•	•	•	•
Pump 12 V DC (max. flöde 50 l/min)	•	•	•	•	•
Strömkabel 6 m, med batteriklämmor	•	•	•	•	•
4 m flexibel tankningsslang		•		•	•
3,7 m flexibel tankningsslang	•		•		
Automatiskt munstycke	•	•	•	•	•
Lock med integrerat lås		•		•	•
Lock med låsbar hake (hänglås medföljer ej)	•		•		
Vakuüm och övertrycksventil (ventilation)	•	•	•	•	•
Lock med gaslyftare				•	•
4 lyftöglor		○		•	•
Batteridrivna LED-lampa		○		○	○
Bi-pump 24 V DC (max. flöde 50 l/min)	○		○	○	○
Pump 12/24 V DC (max. flöde 70/35 l/min)				○	○
Bi-pump 12 V DC (max. flöde 85 l/min)				○	○
Pump 230 V AC (max. flöde 56 l/min)				○	○
Digital flödesmätare, monterad på munstycket	○	○	○	○	○
Digital flödesmätare, monterad på pumpen				○	○

• Standardtillbehör ○ Tillval



Älvestad Tanken

Algolgatan 7
583 30 Linköping
Tel: 013-39 30 90
info@alvestadtanken.se