


TOP MULTI-TECH 2 universalpump

| Artikelnr | Beteckning | Beskrivning |
|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| 104256 | TOPMULTI 2:0,55/1x230/R32 | TOP MULTI-TECH 2 universalpump |

| Elektrisk Data | | Installation | |
|----------------|------------|--------------|---------|
| Effekt | 0,55 kW | Höjd | 428 mm |
| Märkström | 3,4 A | Diameter | Ø178 mm |
| Spänning | 1x230 | Anslutning | R32 |
| Pump Data | | | |
| Max Tryck | 42 mVp | | |
| Max Flöde | 80,0 l/min | | |

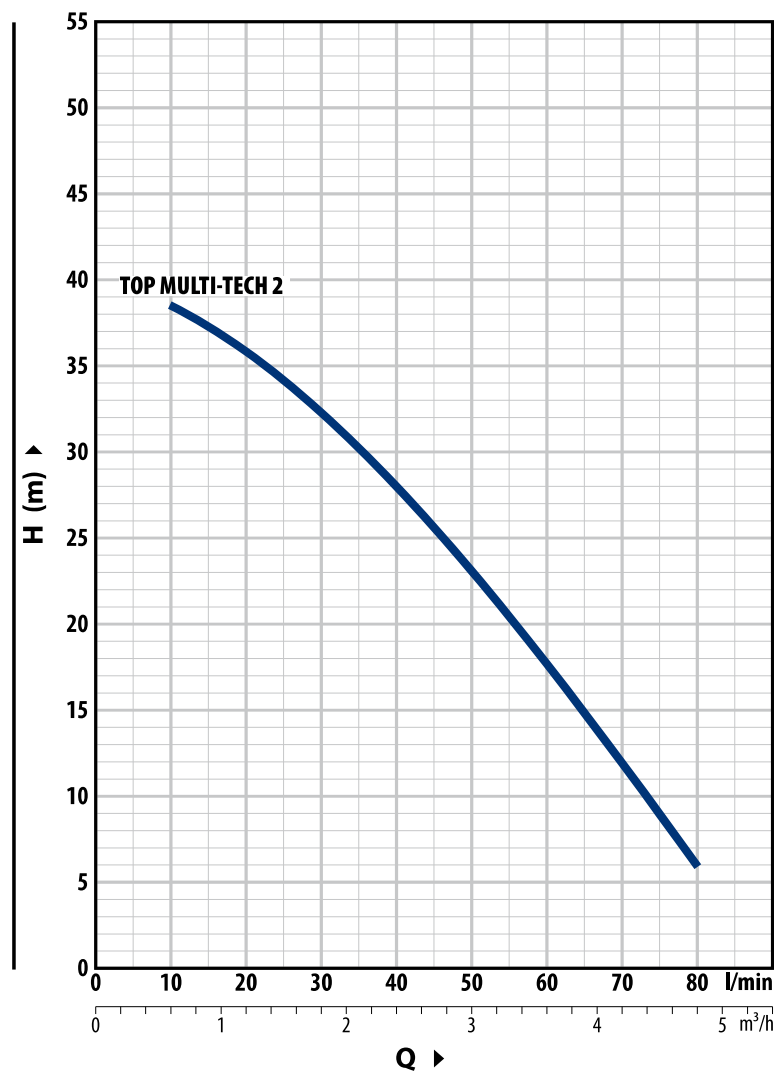

TOP Multi-Tech är en flerstegspump för råvattenförsörjning från egen brunn, tank eller sjö. Används för bevattning och vattenförsörjning till fritidshus. Inbyggd elektronik med start- och stopfunktion som startar pumpen när trycket understiger 1,5 bar. Pumpen stannar när kran stängs och/eller när flödet faller under 3 l/min.

Pumpmotorn kyls av det pumpade vätskan, vilket gör det lämpligt med installation i en grävd brunn eller bassäng.

Omfattande skydd skyddar pumpen mot frekventa start, torrkörningsskydd samt motionskörning vid längre perioder utan drift av pumpen. Vid behov av tillsyn är trycksensorn lättåtkomlig och är monterad i ett löstagbart hus för enkel rengöring vid behov.

Förläng pumpens livslängd och spar energi, genom att installera trycktank i system med volym på minst 1 liter.

Snabbfakta:

- Max 10 meter höjdskillnad mellan pump och kran
- Max 5 meter installationsdjup under vattenyta
- Inbyggd start- och stopfunktion
- Torrkörningsskydd
- För bla.a. grävda brunnar